

Gas Valves for Household and Industrial Cooking Appliances

*Fırın - Ocak
Gaz Valfleri*





VALF Sanayii A.Ş.

Since the day it was founded, VALF has maintained its leader manufacturer position in its sector. The company is enhancing its leadership every day through its products, which it manufactures with developing and renewed technologies, are compatible with standards and beyond expectations, and 'unconditional customer satisfaction principle'.

Continuous development principle and quality production

VALF Sanayii A.Ş. started its first production with E.C.A. brand within E.C.A Presdöküm Sanayii in 1957. By the end of 1960s, fame of E.C.A. valves had spread throughout Turkey and the brand had become the leader of the sector. ELGİNKAN COMMUNITY established VALF A.Ş. in 1970 in order to respond to the rapid increase of demand that arose together with this fame.

The first company established in Manisa, Valf Sanayi A.Ş. has become the symbol of quality in the whole world with its E.C.A. branded brass water and gas armatures.

First production was performed with 28 people in the factory, which is the first factory established in Manisa and was built in 1970 on a plot of 4.380 m² in Manisa Organized Industrial Zone. Today 545 people are working within VALF Sanayii A.Ş. and manufacturing of almost 6 thousand types of water and gas armatures is carried out in 60.000 m² facility.

Change towards vertical growth started within the Community in 1992 indeed had a significant role in such transformation of the company. Manisa Branch of Elsel Gaz Armatürleri A.Ş. in 1992 first, then Bursa branch of Elba A.Ş. in 2000 and finally die forging production unit of Kalıp Takım A.Ş. meeting the demand for mold of companies within the Community joined VALF Sanayii A.Ş. in 2002. Synergy merging from these consolidations became the driving force for growth of the company..

VALF Sanayii A.Ş.

VALF, kuruluşundan bugüne kendi sektöründe ülkesinde lider üretici konumunu koruyor. Şirket, gelişen ve yenilenen yüksek teknolojisiyle ürettiği, standartlara uygun, beklentilerin ötesindeki ürünleri ve 'koşulsuz müşteri memnuniyeti' ilkesiyle liderliğini her geçen gün daha da pekiştiriyor.

Sürekli gelişme prensibi ile kaliteli üretim

VALF Sanayii A.Ş. E.C.A. markası ile ilk üretime 1957 yılında E.C.A Presdöküm Sanayii içinde başladı. 1960'lı yılların sonu itibarıyla E.C.A. valflerinin ünü tüm Türkiye'ye yayılmış ve marka, sektörün lideri olmuştu. ELGİNKAN TOPLULUĞU ve bu şöhretle birlikte ortaya çıkan hızlı talep artışına cevap verebilmek için 1970 yılında VALF A.Ş.'yi kurdu.



Aynı zamanda Manisa'da kurulan ilk fabrika olan VALF Sanayii A.Ş., E.C.A. markalı pirinç su ve gaz armatürleri ile tüm dünyada kalitesiyle aranılır hale gelmeye devam ediyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 4.380 m²'lik arsa üzerinde 1970'te inşa edilen fabrikada ilk üretim, 28 kişilik kadroyla yapılmıştı. Bugün VALF Sanayii A.Ş. bünyesinde 545 kişi çalışıyor ve 60.000 m²'lik tesiste yaklaşık 6 bin ürün kodu ile su ve gaz armatürlerinin imalatı yapıyor.


Şirketin böyle bir dönüşüme uğramasında elbette 1992 yılında Topluluk bünyesinde başlatılan dikey büyümeye yönelik değişimin önemli rolü oldu. Sırasıyla önce 1992'de Elsel Gaz Armatürleri A.Ş.'nin Manisa şubesi, ardından 2000'de Elba A.Ş.'nin Bursa şubesi, son olarak da 2002'de Topluluk bünyesindeki kuruluşların kalıp ihtiyacını karşılayan Kalıp Takım A.Ş.'nin dövme kalıplarının imaliyle ilgili kısmı, VALF Sanayii A.Ş.'nin bünyesine katıldı. Bu birleşmelerle ortaya çıkan sinerji, şirketin büyümesinin itici gücü oldu.

OVEN GAS TAP


FIRIN - OCAK GAZ VALFİ

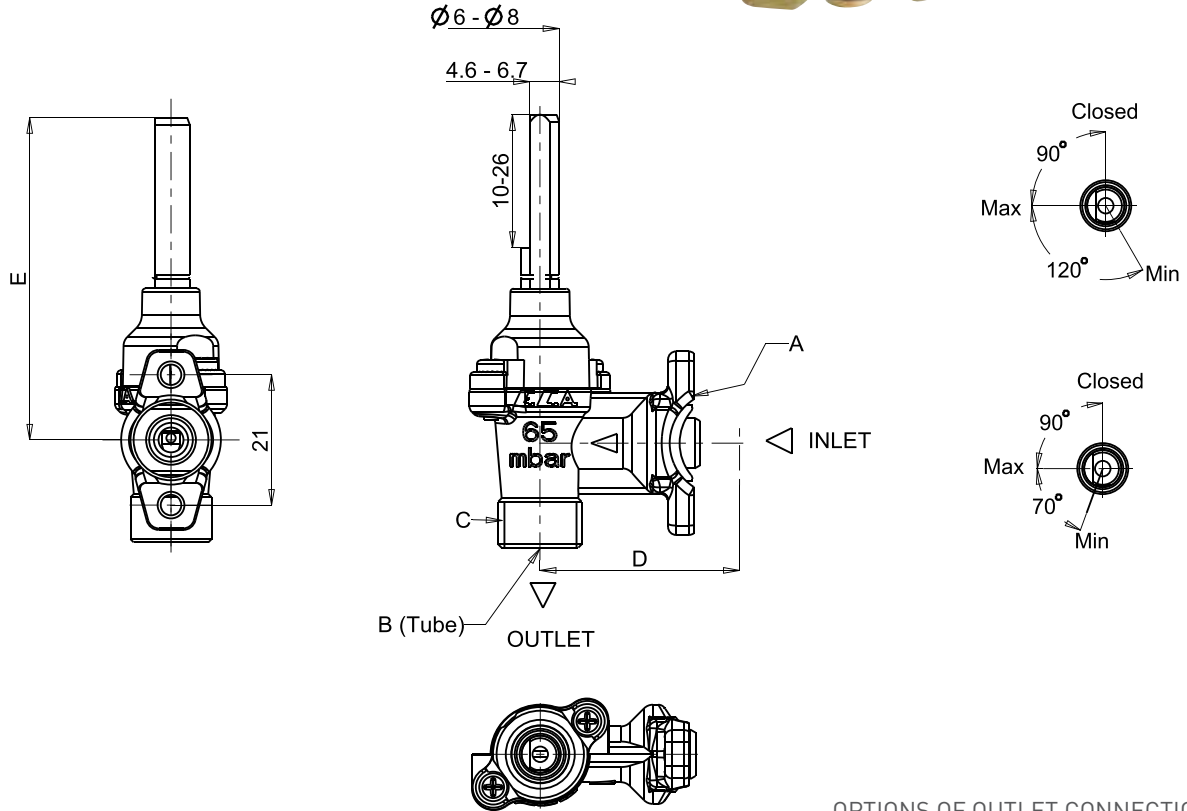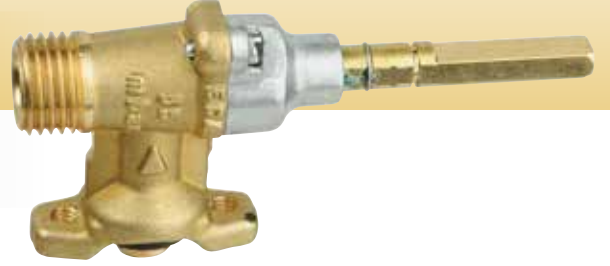


OPTIONS OF OUTLET CONNECTION
OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI



Compression
(Therad)



Flare



Flow Reducer
(Nozzle)

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6 Ø7 Ø8	G 1/4" M12x1 M13x1	23-28,5	42-58

TYPE 04





- Directive (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 1106
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0 - 140°C
- Inlet connection: Ø16 tube
- Outlet connection alternatives: M12x1, M13x1, G1/4" or nozzle
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Flow rate can be adjusted according to customer demand.
- Spindle flat size can be between 10 mm and 26 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve

TİP 04


- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 1106
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Ø16 tube
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M12x1, M13x1, G1/4" or nozzle
- Mil Çapı: Ø6, Ø8
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 10-26 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir

OVEN GAS TAP WITH EAR


KULAKLI FIRIN - OCAK MUSLUĞU

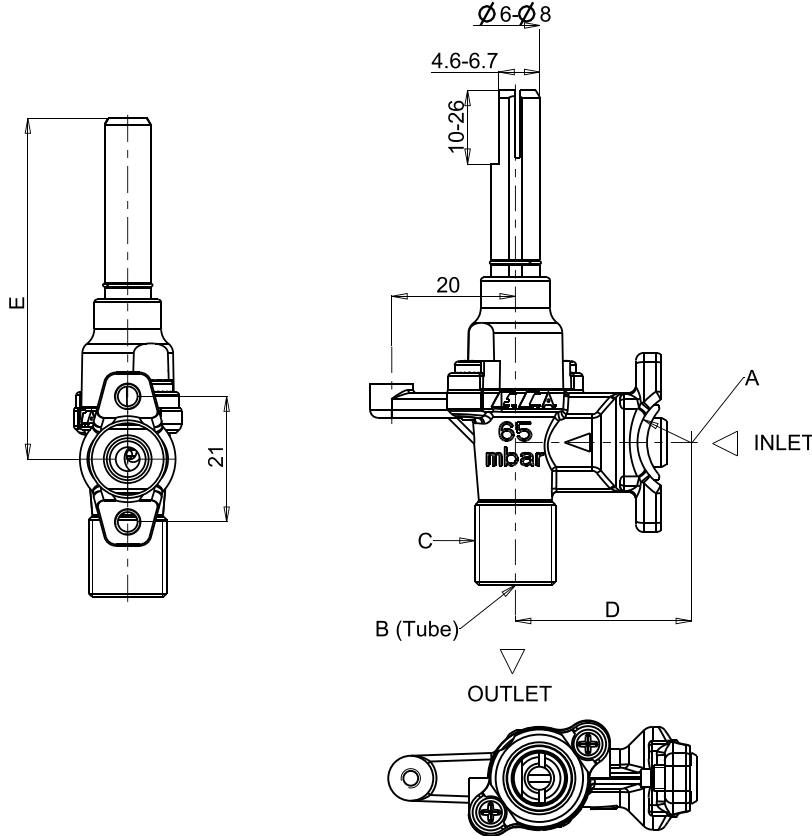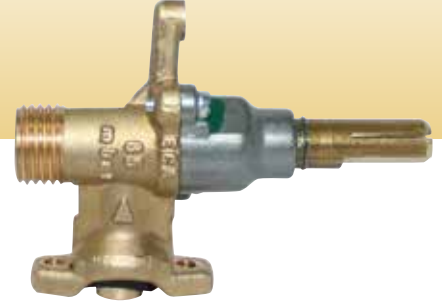


OPTIONS OF OUTLET CONNECTION OPSIYONEL ÇIKIŞ UÇLARI



Compression
(Therad)



Flare



Flow Reducer
(Nozzle)

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6 Ø7 Ø8	G 1/4" M12x1 M13x1	23-28,5	42-58

TYPE 04



- Directive (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 1106
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0 - 140°C
- Inlet connection: Ø16 tube
- Outlet connection alternatives: M12x1, M13x1, G1/4" or nozzle
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 10 mm and 26 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve

TİP 04



- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 1106
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Ø16 tube
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M12x1, M13x1, G1/4" or nozzle
- Mil Çapı: Ø6, Ø8
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 10-26 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir

BUILT-IN OVEN GAS TAP


FIRIN - ANKASTRE OCAK MUSLUĞU

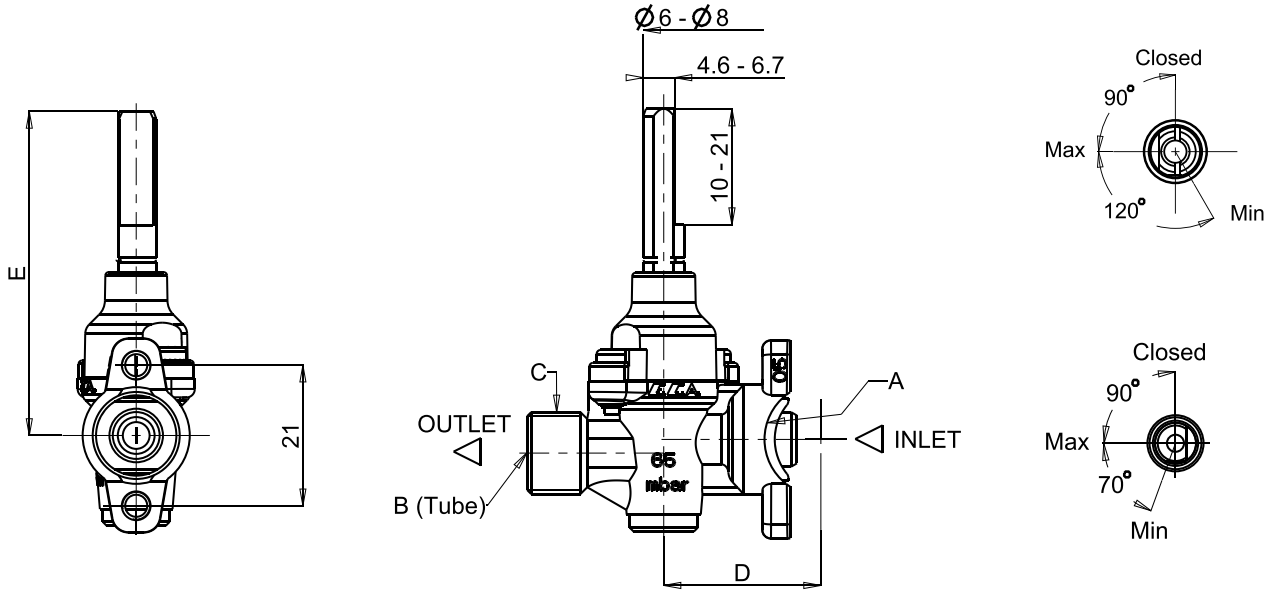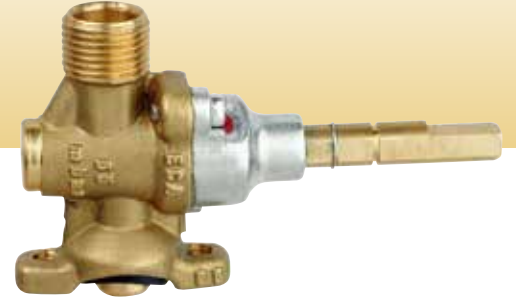


OPTIONS OF OUTLET CONNECTION OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI



Compression
(Therad)



Flare



Flow Reducer
(Nozzle)

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6	G 1/4"	23-28,5	46-57
	Ø7	M12x1		
	Ø8	M13x1		

TYPE 05




- Directive (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 1106
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0 - 140°C
- Inlet connection: Ø16 tube
- Outlet connection alternatives: M12x1, M13x1, G1/4" or nozzle
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 10 mm and 21 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve

TİP 05

- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 1106
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Ø16 tube
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M12x1, M13x1, G1/4" veya dış enjektör
- Mil Çapı: Ø6, Ø8
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 10-21 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir

OVEN GAS TAP WITH MICRO SWITCH

FIRIN - OCAK GAZ VALFİ - MICRO SWITCH

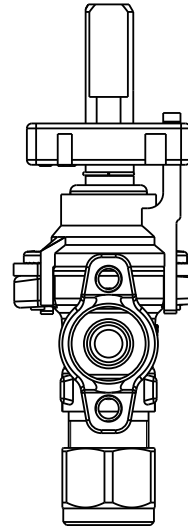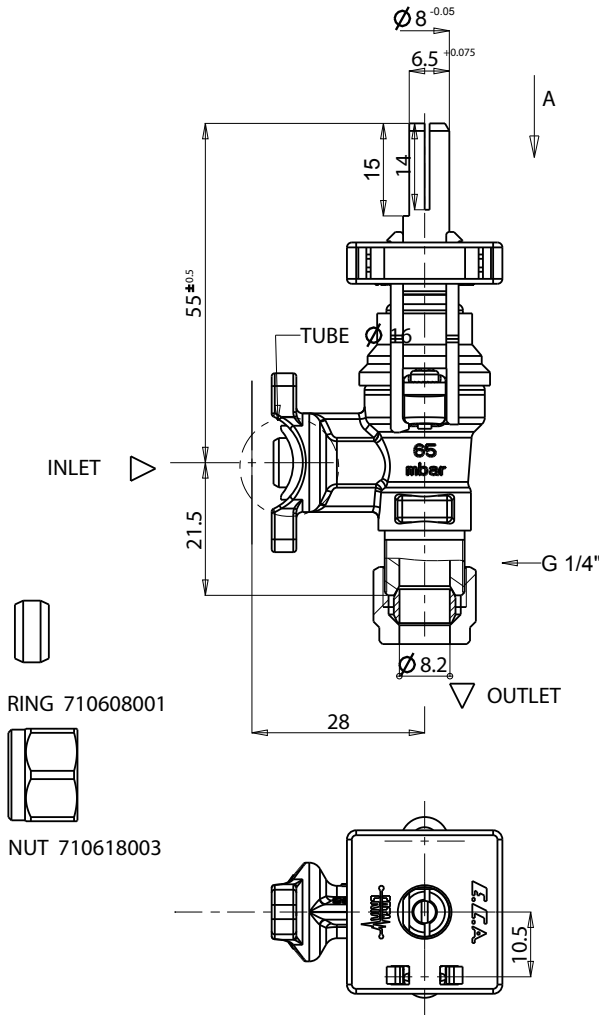

TYPE 02





- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 257
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0 - 150°C
- Inlet connection alternatives: Ø16, Ø18, Ø19, Ø21
- Outlet connection alternatives: G 1/4\", M13x1, M14x1.5, M16x1.5
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Temperature setting range can be adjusted according to customized demand. (Between 120 - 300°C)
- Spindle flat size can be between 11 mm and 24 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 02


- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 257
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 150°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16, Ø18, Ø19, Ø21
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: G 1/4\", M13x1, M14x1.5, M16x1.5
- Mil çapı: Ø6, Ø8
- Ürün sıcaklık ayarı 120 - 300 ° C arasında müşteri talebine göre değiştirilebilir
- Mil düzlüğü 11-24 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

DOUBLE WAY OVEN GAS TAP


ÇİFT ÇIKIŞLI FIRIN - OCAK MUSLUĞU

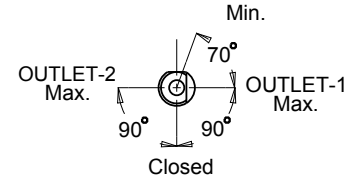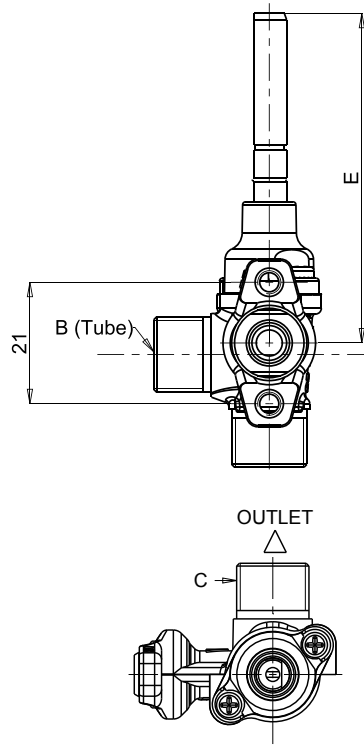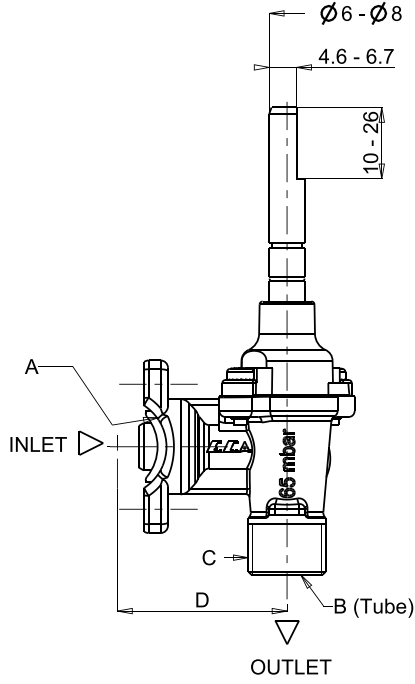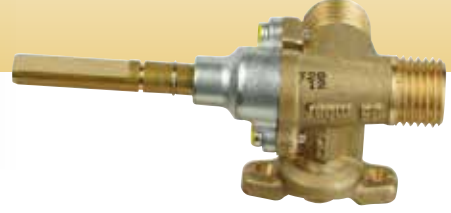


OPTIONS OF OUTLET CONNECTION OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI



Compression
(Therad)



Flare



Flow Reducer
(Nozzle)

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6	G 1/4"	23-28,5	42-58
	Ø7	M12x1		
	Ø8	M13x1		

TYPE 07


- Directive (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 1106
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0 - 140°C
- Inlet connection: Ø16 tube
- Outlet connection alternatives: M12x1, M13x1, G1/4" or nozzle
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 10 mm and 26 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve

TİP 07




- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 1106
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Ø16 tube
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M12x1, M13x1, G1/4" or nozzle
- Mil Çapı: Ø6, Ø8
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 10-26 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir

DOUBLE WAY OVEN GAS TAP WITH LOCK

ÇİFT ÇIKIŞLI, KİLİTLİ FIRIN - OCAK MUSLUĞU

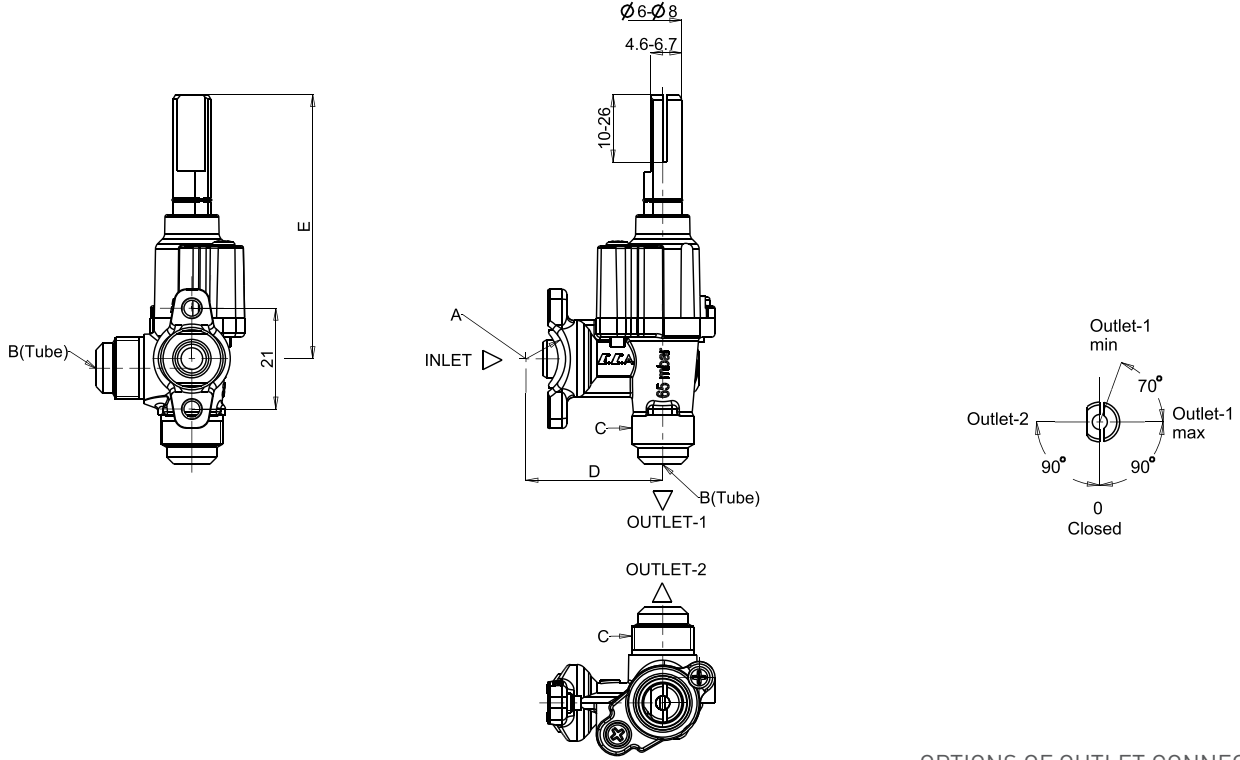

OPTIONS OF OUTLET CONNECTION
OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI



A	B	C	D	E
Ø16	Ø6 Ø7 Ø8	G 1/4" M12x1 M13x1	23-28,5	42-58

TYPE 07



- Directive (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 1106
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0- 140°C
- Inlet connection: Ø16 tube
- Outlet connection alternatives: M12x1, M13x1, G1/4" or nozzle
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Oven taps with double outlet with lock
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 10 mm and 26 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve

TİP 07


- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 1106
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Ø16 tube
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M12x1, M13x1, G1/4" or nozzle
- Mil Çapı: Ø6, Ø8
- Kilitlemeli tip
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 10-26 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir

OVEN GAS TAP WITH SAFETY


EMNİYETLİ FIRIN - OCAK MUSLUĞU

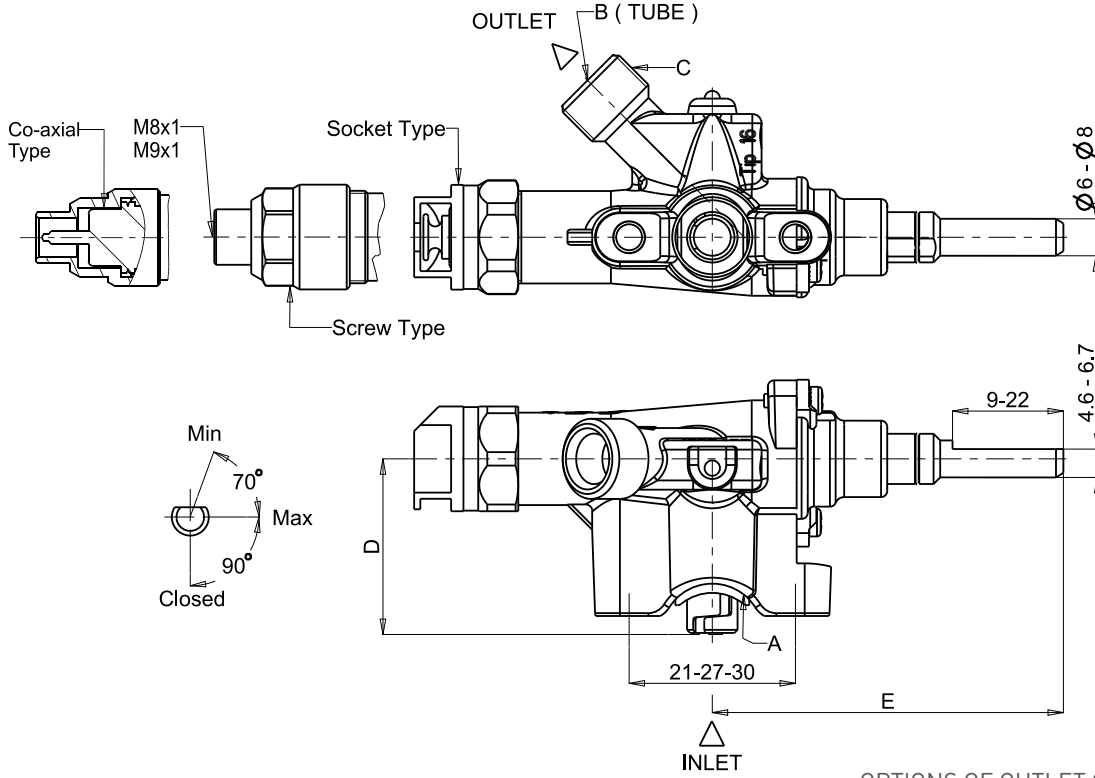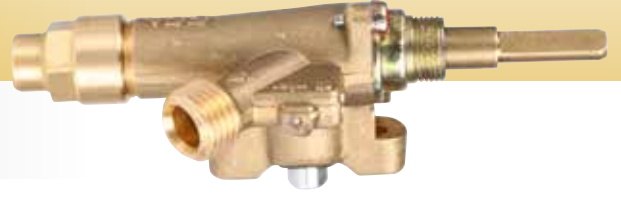

OPTIONS OF OUTLET CONNECTION
OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI



Compression
(Therad)



Flare



Flow Reducer
(Nozzle)

A	B	C	D	E
Ø16	Ø5	G 1/4"	28,5	41,5-75
Ø18	Ø6	M12x1	30	
Ø21	Ø7	M13x1	31.3	
Ø22	Ø8	M14x1,5		

TYPE 16


- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0-140°C
- Inlet connection: Ø16 tube Ø18, Ø19
- Outlet connection alternatives: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Socket, Screw or coaxial type magnet option
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 9 mm and 22 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 16


- Direktif: (EU) 2016/426
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16, Ø18, Ø19,
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Mil çapı: Ø6, Ø8
- Soketli, Vidalı veya koaksiyal tip mıknatıs bağlantısı
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 9-22 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

OVEN GAS TAP WITH SAFETY WITH ELBOW PARALLEL-ROTATABLE OUTLET


**EMNİYETLİ FIRIN - OCAK MUSLUĞU, DİRSEK ÇIKIŞLI
PARALEL DÖNEBİLİR ÇIKIŞ**

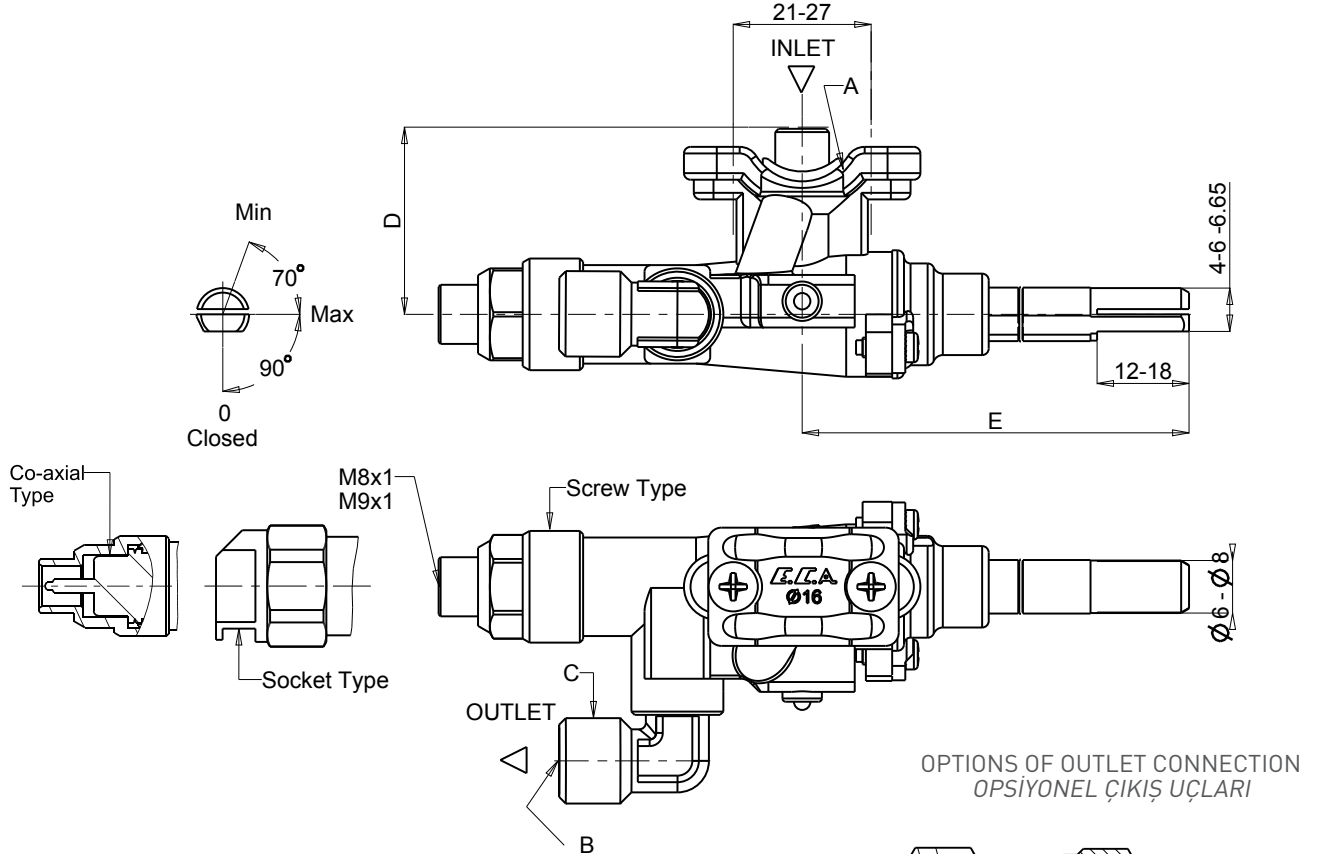

OPTIONS OF OUTLET CONNECTION
OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI



Compression
(Therad)



Flare



Flow Reducer
(Nozzle)

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6	G 1/4"	28,5	
Ø19	Ø7	M12x1	29,5	52-62
Ø21	Ø8	M13x1	31,3	

TYPE 21


- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0-140°C
- Inlet connection: Ø16 tube Ø18, Ø19
- Outlet connection alternatives: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Socket, Screw or coaxial type magnet option
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 12 mm and 18 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 21

- Direktif: (EU) 2016/426
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16, Ø18, Ø19,
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Mil çapı: Ø6, Ø8
- Soketli, Vidalı veya koaksiyal tip mıknatıs bağlantısı
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 12-18 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

BUILT-IN OVEN GAS TAP WITH SAFETY

EMNİYETLİ ANKASTRE OCAK - FIRIN MUSLUĞU

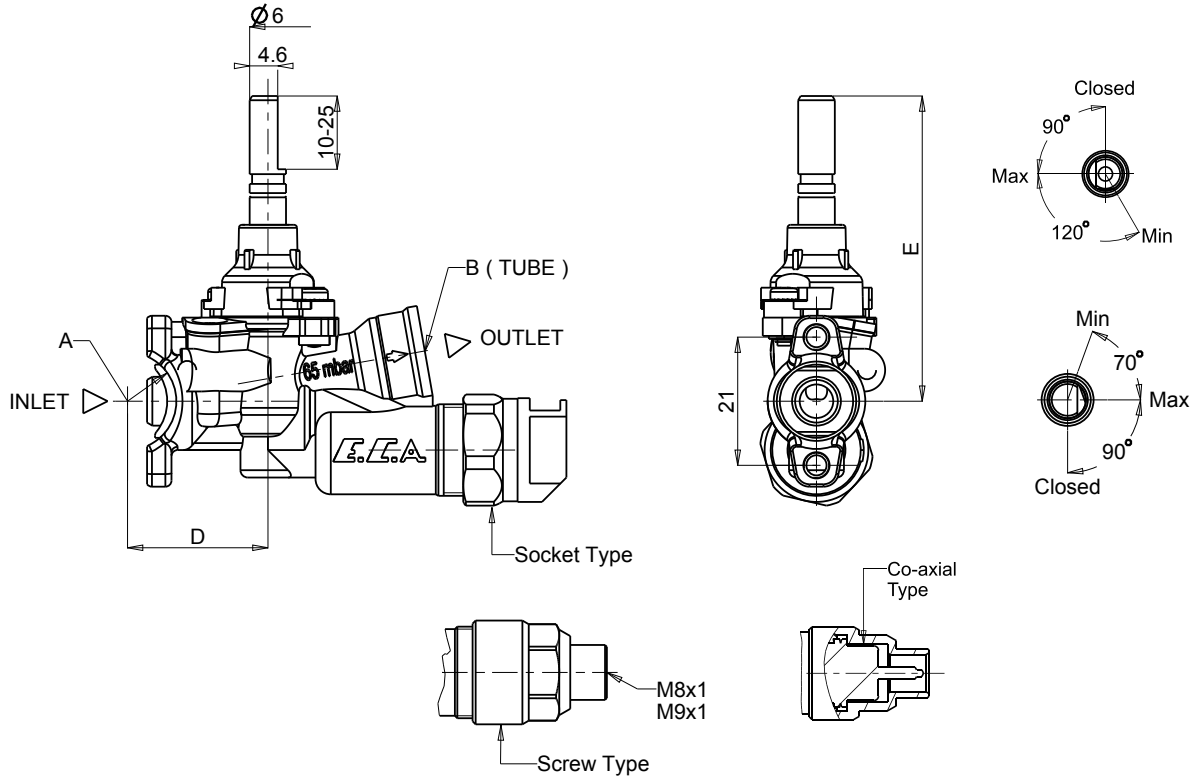

A	B	C	D	E
Ø16	Ø5	G 1/8"	23-28,5	42-57
	Ø6	M10x0,75		
	Ø7	M11x1		
	Ø8	M12x1		

TYPE 22


- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0-140°C
- Inlet connection: Ø16
- Outlet connection alternatives: M10x0,75, M11x1, M12x1, G1/8"
- Spindle diameter: Ø6
- Socket, Screw or coaxial type magnet option
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 10 mm and 25 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 22

- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M10x0.75, M11x1, M12x1, G1/8"
- Mil çapı: Ø6
- Soketli, Vidalı veya koaksiyal tip mıknatıs bağlantısı
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 10-25 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

BUILT-IN OVEN GAS TAP WITH SAFETY

EMNİYETLİ ANKASTRE OCAK - FIRIN MUSLUĞU

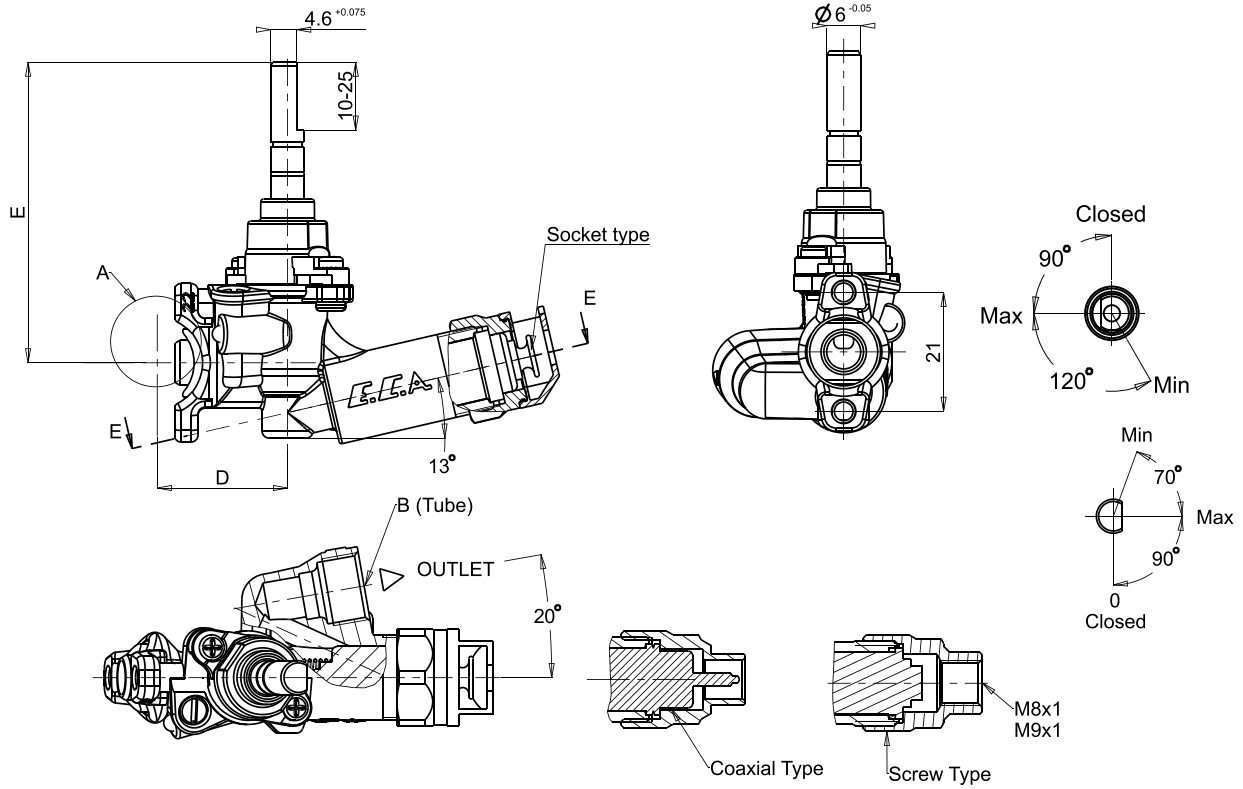

A	B	C	D	E
Ø16	Ø5	G 1/8"	23-28,5	42-57
	Ø6	M10x0,75		
	Ø7	M11x1		
	Ø8	M12x1		

TYPE 22



- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0-140°C
- Inlet connection: Ø16
- Outlet connection alternatives: M10x0,75, M11x1, M12x1, G1/8"
- Spindle diameter: Ø6
- Socket, Screw or coaxial type magnet option
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 10 mm and 25 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 22


- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M10x0.75, M11x1, M12x1, G1/8"
- Mil çapı: Ø6
- Söketli, Vidalı veya koaksiyal tip mıknatıs bağlantısı
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 10-25 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

OVEN GAS TAP WITH SAFETY, UPPER OUTLET


ÜSTTEN ÇIKIŞLI, EMNİYETLİ FIRIN - OCAK MUSLUĞU

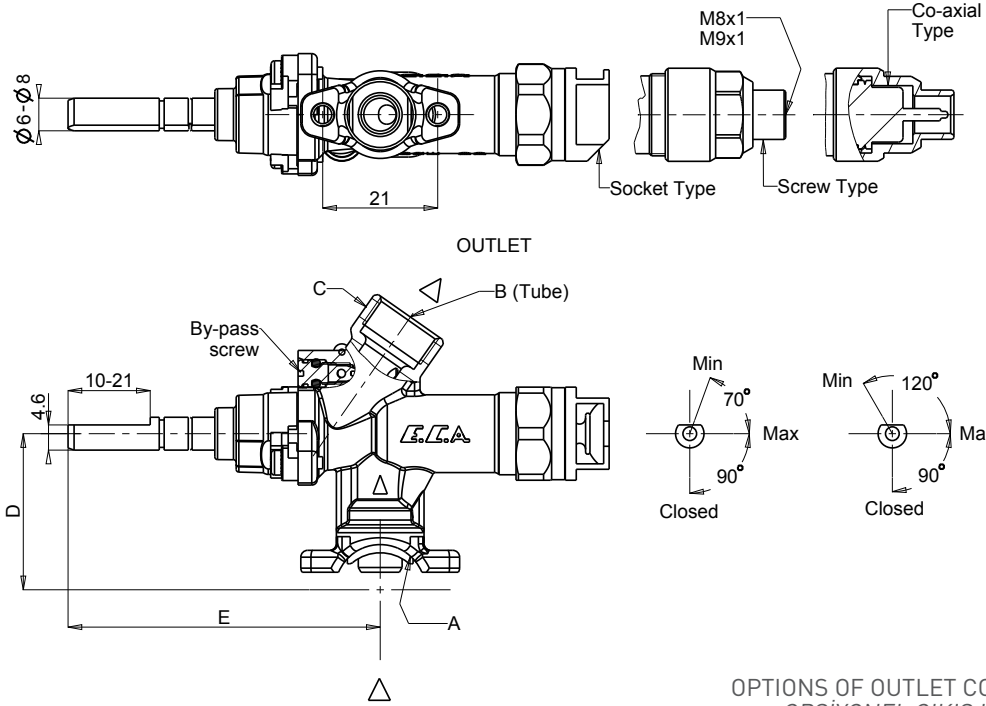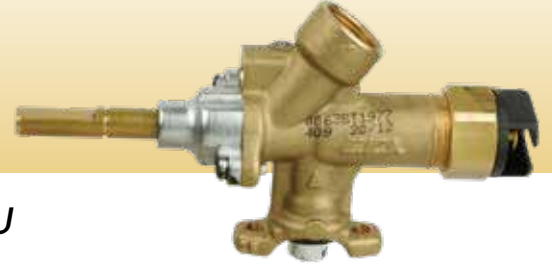

OPTIONS OF OUTLET CONNECTION
OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI



Compression



Compression

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6	G 1/4"		
	Ø7	M12x1	28,5	47.5-61
	Ø8	M13x1		

TYPE 25


- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0-140°C
- Inlet connection: Ø16 tube Ø18, Ø19
- Outlet connection alternatives: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Socket, Screw or coaxial type magnet option
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 10 mm and 21 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 25

- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16, Ø18, Ø19
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Mil çapı: Ø6, Ø8
- Soketli, Vidalı veya koaksiyal tip mıknatıs bağlantısı
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 10-21 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

OVEN GAS TAP WITH SAFETY, UPPER PARALLEL OUTLET

ÜSTTEN PARALEL ÇIKIŞLI, EMNİYETLİ FIRIN - OCAK MUSLUĞU

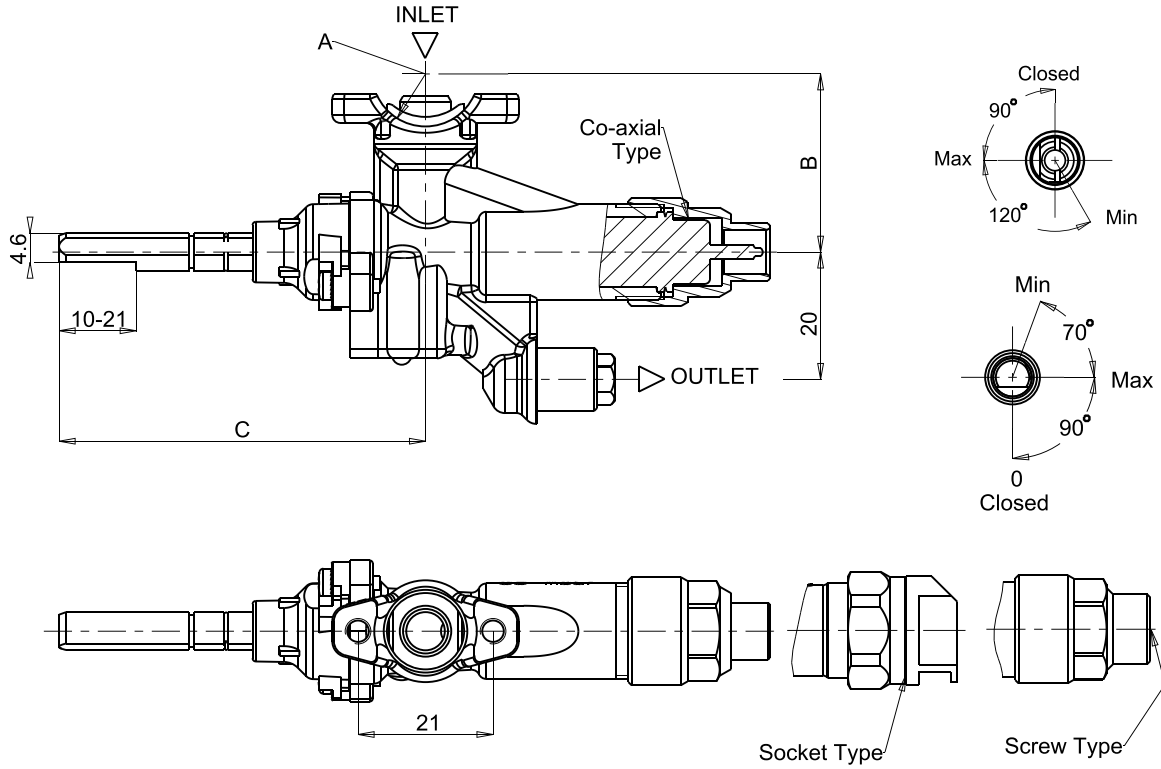

A	B	C
Ø16	28,5	47.5-61

TYPE 25





- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0-140°C
- Inlet connection: Ø16
- Outlet connection alternatives: nozzle
- Spindle diameter: Ø6
- Socket, Screw or coaxial type magnet option
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 10 mm and 21 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 25


- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: nozzle
- Mil çapı: Ø6,
- Soketli, Vidalı veya koaksial tip mıknatıs bağlantısı
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 10-21 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

OVEN GAS TAP WITH SAFETY


EMNİYETLİ FIRIN - OCAK MUSLUĞU

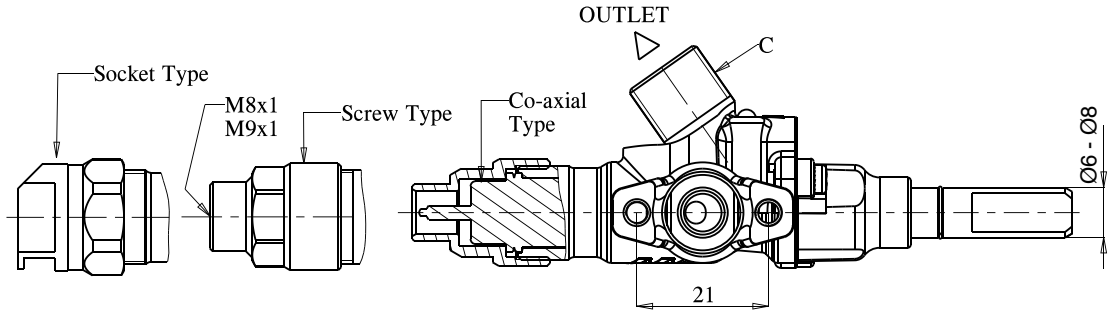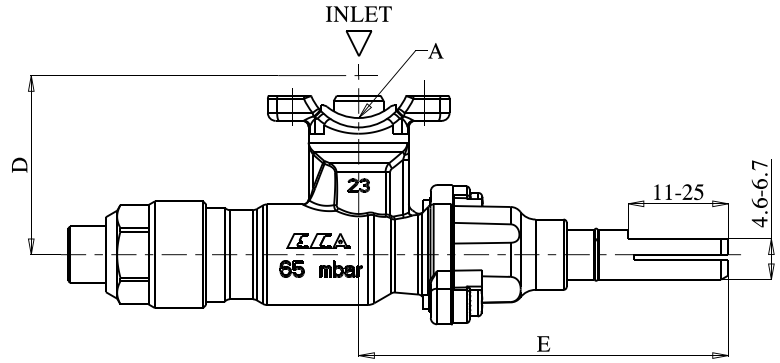

OPTIONS OF OUTLET CONNECTION OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI



Compression



Flare

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6	G 1/4"	23-28,5	47.5-61
	Ø7	M12x1		
	Ø8	M13x1		

TYPE 23



- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0-140°C
- Inlet connection: Ø16 tube Ø18, Ø19
- Outlet connection alternatives: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Socket, Screw or coaxial type magnet option
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 11 mm and 25 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 23

- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16, Ø18, Ø19
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Mil çapı: Ø6, Ø8
- Soketli, Vidalı veya koaksiyal tip mıknatıs bağlantısı
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 11-25 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir



OVEN GAS TAP WITH SAFETY

EMNİYETLİ FIRIN - OCAK MUSLUĞU

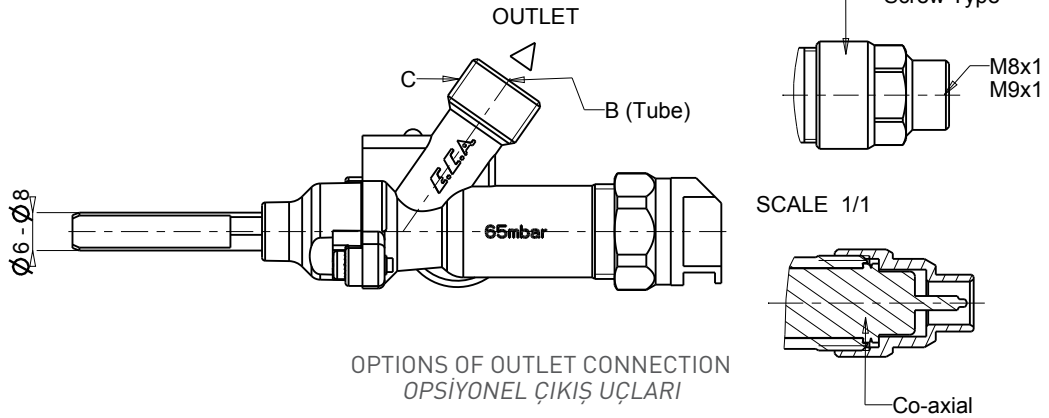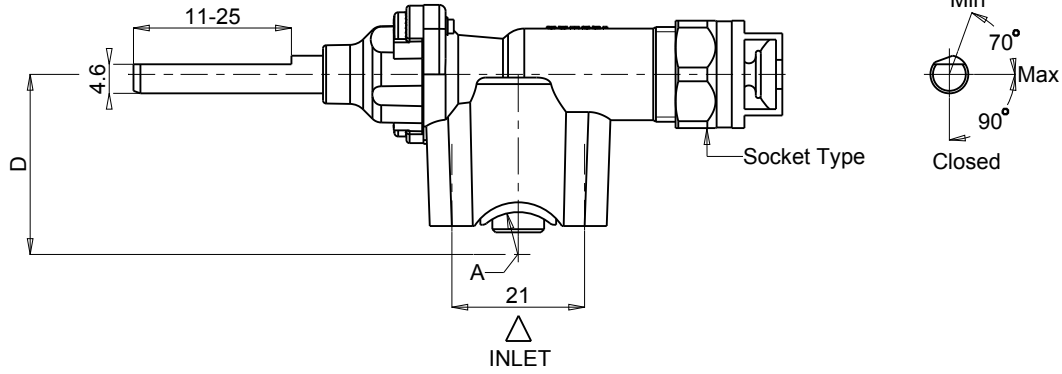

OPTIONS OF OUTLET CONNECTION
OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6	G 1/4"	23-28,5	47.5-61
	Ø7	M12x1		
	Ø8	M13x1		



TYPE 23


- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0-140°C
- Inlet connection: Ø16 tube Ø18, Ø19
- Outlet connection alternatives: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Socket, Screw or coaxial type magnet option
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 11 mm and 25 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 23


- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16, Ø18, Ø19
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Mil çapı: Ø6, Ø8
- Soketli, Vidalı veya koaksiyal tip mıknatıs bağlantısı
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 11-25 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

DOUBLE WAY OVEN GAS TAP WITH SAFETY

ÇİFT ÇIKIŞLI, EMNİYETLİ FIRIN - OCAK MUSLUĞU

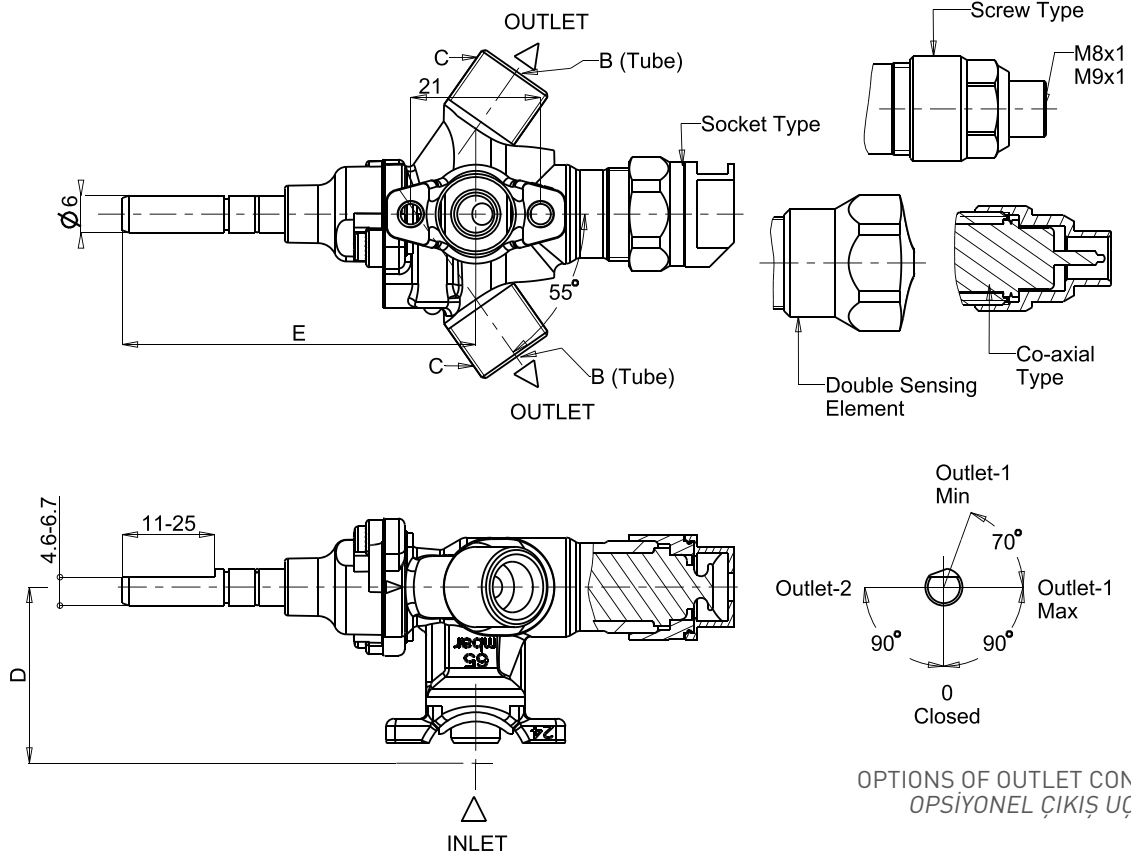

OPTIONS OF OUTLET CONNECTION
OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI

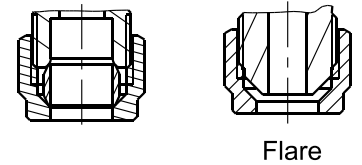

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6	G 1/4"	23-28,5	47.5-61
	Ø7	M12x1		
	Ø8	M13x1		

TYPE 24





- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0-140°C
- Inlet connection: Ø16 tube Ø18, Ø19
- Outlet connection alternatives: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Socket, Screw or coaxial type magnet option
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 11 mm and 25 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 24


- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16, Ø18, Ø19
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Mil çapı: Ø6, Ø8
- Söketli, Vidalı veya koaksiyal tip mıknatıs bağlantısı
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 11-25 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

DOUBLE WAY OVEN GAS TAP WITH SAFETY

ÇİFT ÇIKIŞLI, EMNİYETLİ FIRIN - OCAK MUSLUĞU

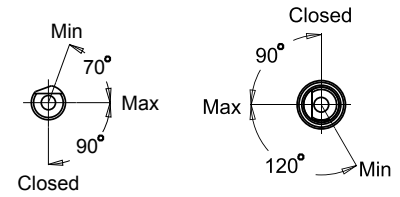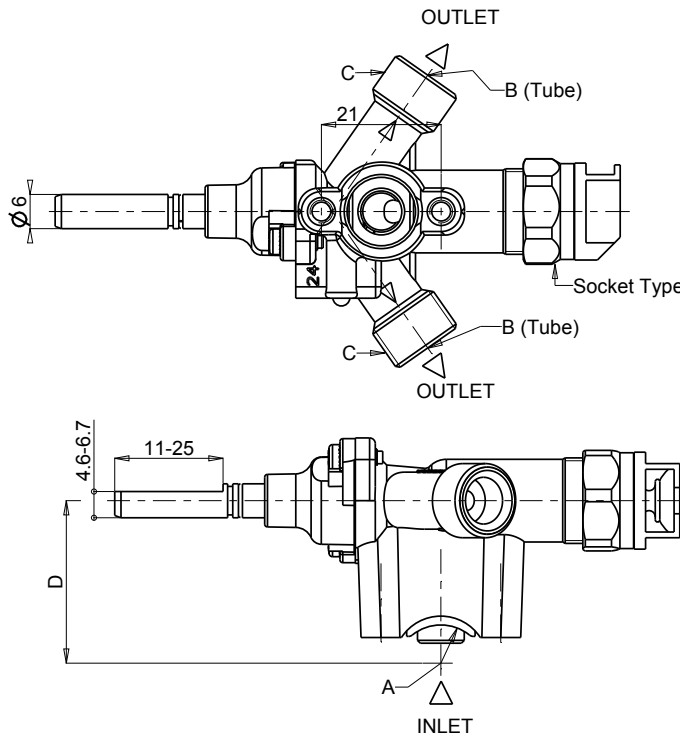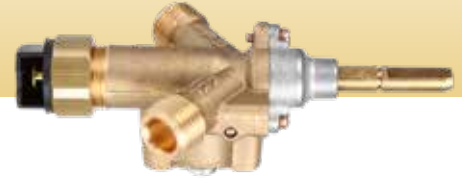

OPTIONS OF OUTLET CONNECTION
OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI

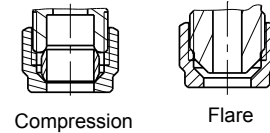

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6	G 1/4"	23-28,5	47.5-61
	Ø7	M12x1		
	Ø8	M13x1		

TYPE 24


- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0-140°C
- Inlet connection: Ø16 tube Ø18, Ø19
- Outlet connection alternatives: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Socket, Screw or coaxial type magnet option
- Flow rate can be adjusted according to customer demand
- Spindle flat size can be between 11 mm and 25 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 24


- Direktif: (EU) 2016/426
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16, Ø18, Ø19,
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: M12x1, M13x1, M14x1.5, G1/4"
- Mil çapı: Ø6, Ø8
- Soketli, Vidalı veya koaksiyal tip mıknatıs bağlantısı
- Ürün gaz debisi müşteri isteğine göre ayarlanabilir
- Mil düzlüğü 11-25 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

GAS VALVES WITH SAFETY FOR RADIANT HEATERS

RADYANT SOBA EMNİYETLİ GAZ VALFİ

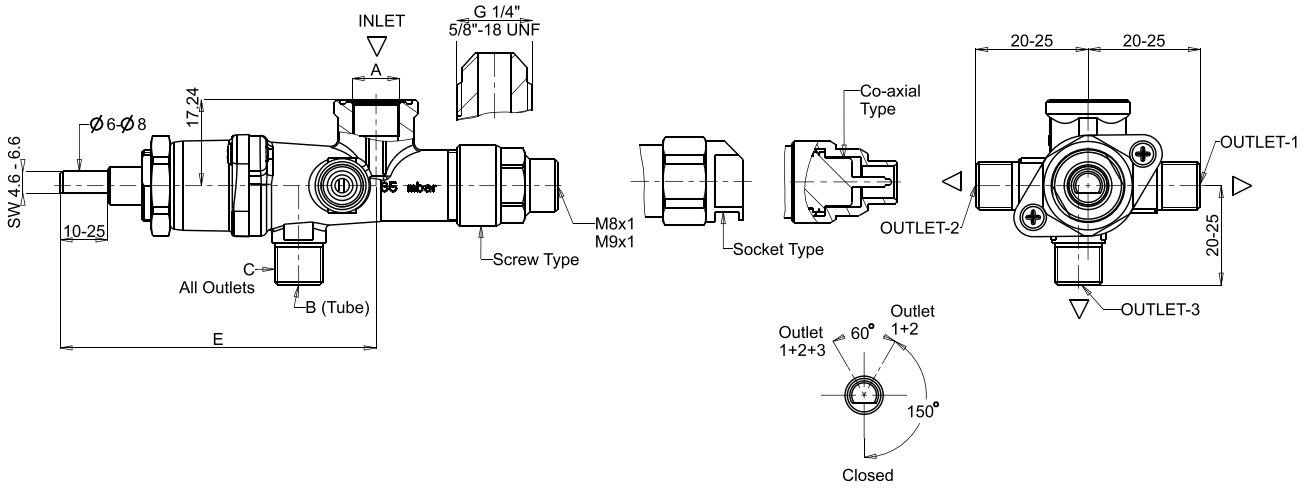

OPTIONS OF OUTLET CONNECTION OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI



Compression

A	B	C	E
M10x0,75	Ø5		
G 1/8"	Ø6	G 1/4"	65-80
M11x1	Ø7	M12x1	
M12x1	Ø8		

TYPE 48

- Single, Double or Triple outlet options
- Control angles [90°-60°] [90°-90°] [150°-60°] [90°-90°-90°] [90°-60°-60°]
- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Maximum working pressure: 65 mbar
- Spindle flat size can be between 10 mm and 25 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve


TİP 48

- Tek çıkışlı, iki çıkışlı veya üç çıkışlı ürün seçenekleri
- Kontrol açıları [90°-60°] [90°-90°] [150°-60°] [90°-90°-90°] [90°-60°-60°]
- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Mil düzlüğü 10-25 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

GAS TAP WITH SAFETY FOR INDUSTRIAL COOKERS



ENDÜSTRİYEL PİŞİRİCİLER İÇİN EMNİYETLİ KUZİNE VALFLERİ

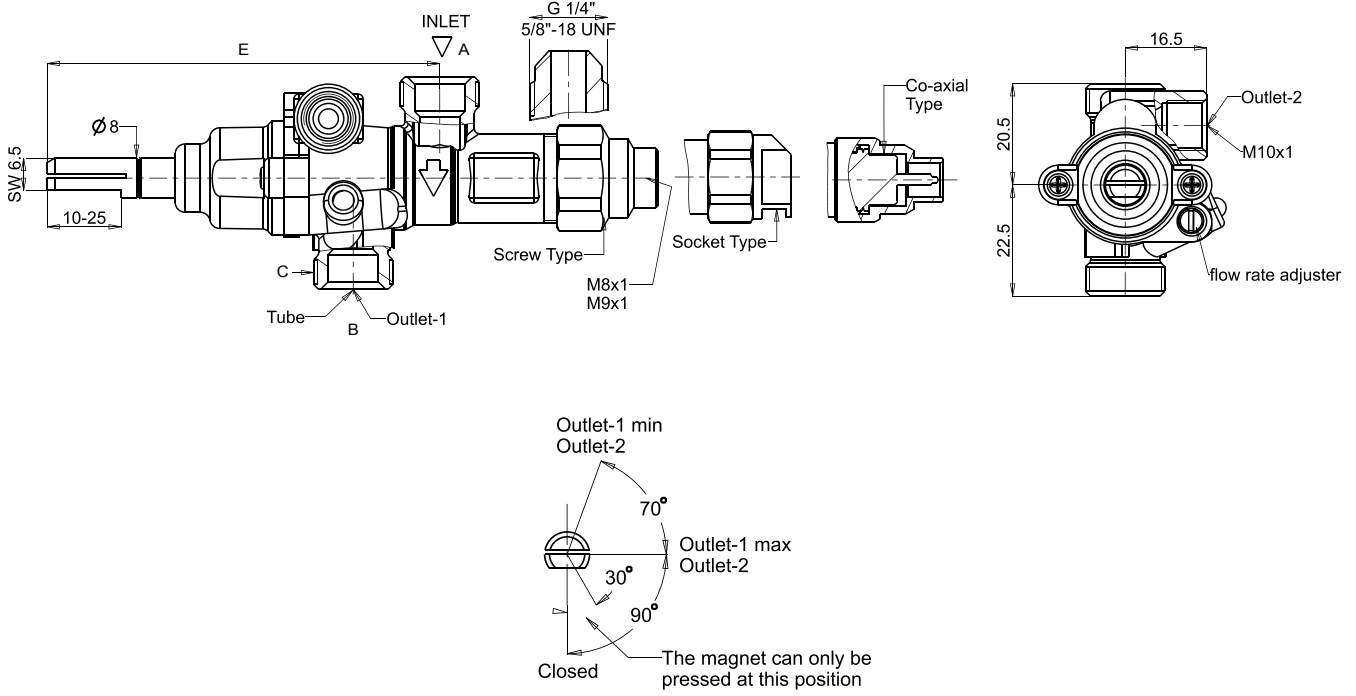

A	B	C	E
M16x1,5	Ø8 Ø10	M16x1,5	70-90

TYPE 52-55


- Single outlet (Product Code: 703883117, without pilot flame)
- Double outlet (Product Code: 703883112, with pilot flame)
- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Maximum working pressure: 65 mbar
- Maximum working temperature: 0 - 140°C
- Spindle flat size can be between 10 mm and 25 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 52-55

- Tek çıkışlı
(Ürün kodu: 703883117, pilotsuz)
- Çift çıkışlı (Ürün kodu: 703883112, pilot alev çıkışlı)
- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Mil düzlüğü 10-25 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

GAS TAP WITH SAFETY FOR INDUSTRIAL COOKERS, ROTATABLE OUTLET

ENDÜSTRİYEL PİŞİRİCİLER İÇİN KUZİNE VALFLERİ, DÖNEBİLİR ÇIKIŞ

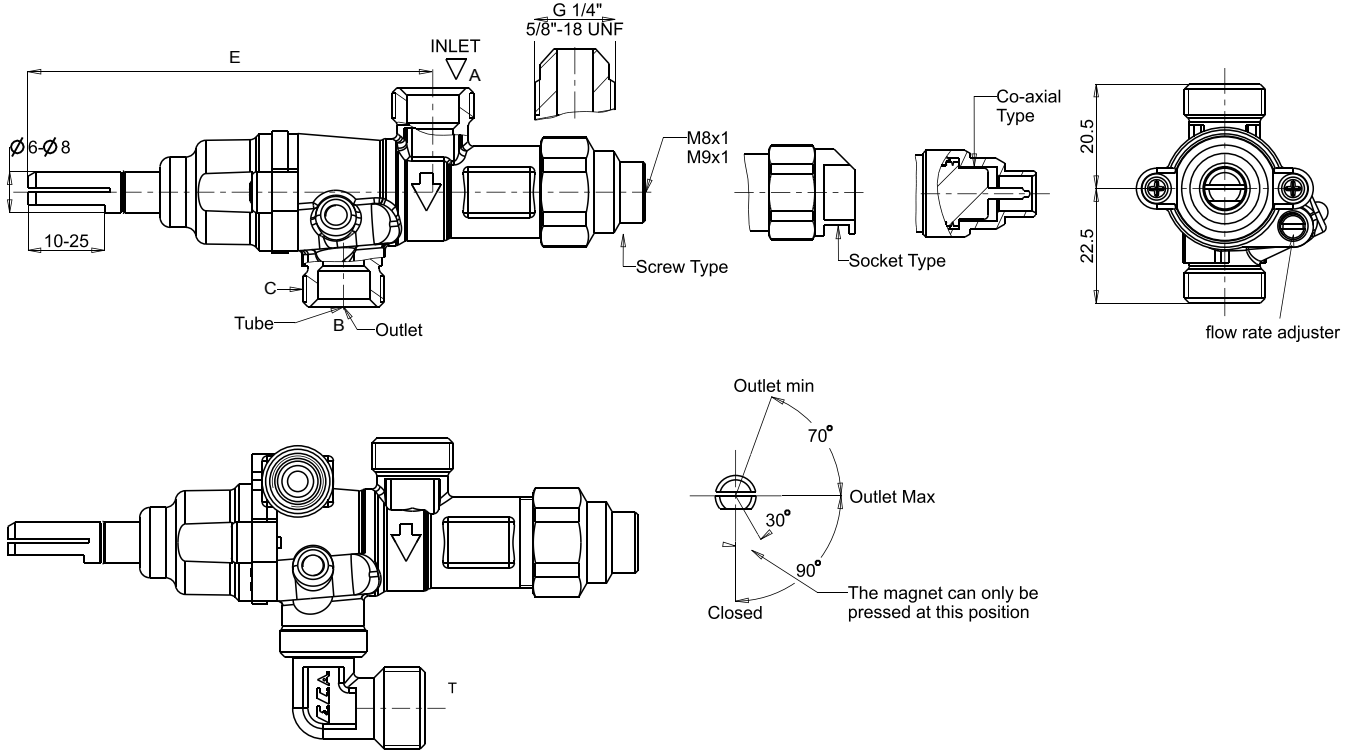

A	B	C	E
M16x1,5	Ø8 Ø10	M16x1,5	70-90

TYPE 52


- Double outlet (Product Code: 703883127)
- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Maximum working pressure: 65 mbar
- Maximum working temperature: 0 - 140°C
- Spindle flat size can be between 10 mm and 25 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 52

- Çift çıkışlı (Ürün kodu: 703883127)
- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Mil düzlüğü 10-25 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

GAS TAP WITH SAFETY FOR INDUSTRIAL COOKERS, CLAMP - CONNECTION (WITH PILOT)

ENDÜSTRİYEL PİŞİRİCİLER İÇİN EMNİYETLİ KUZİNE VALFLERİ, KELEPÇE BAĞLANTILI (PİLOT ÇIKIŞLI)

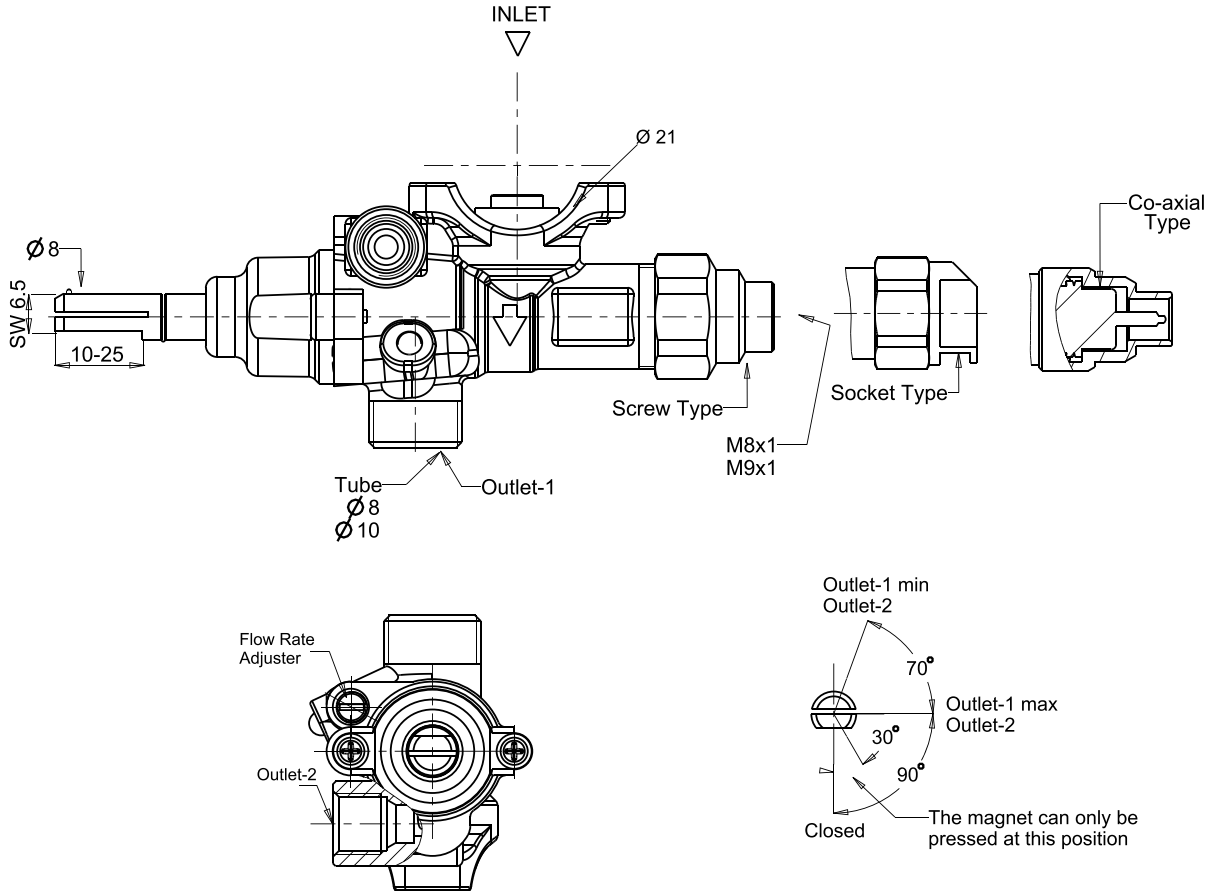

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6	G 1/4"	23-28,5	42-58
	Ø7	M12x1		
	Ø8	M13x1		

TYPE 52


- Product Code: 703883139
- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Maximum working pressure: 65 mbar
- Maximum working temperature: 0 - 140°C
- Spindle flat size can be between 10 mm and 25 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 52

- Ürün kodu: 703883139
- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Mil düzlüğü 10-25 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

GAS TAP WITH SAFETY FOR INDUSTRIAL COOKERS, CLAMP - CONNECTION

ENDÜSTRİYEL PİŞİRİCİLER İÇİN EMNİYETLİ KUZİNE VALFLERİ, KELEPÇE BAĞLANTILI

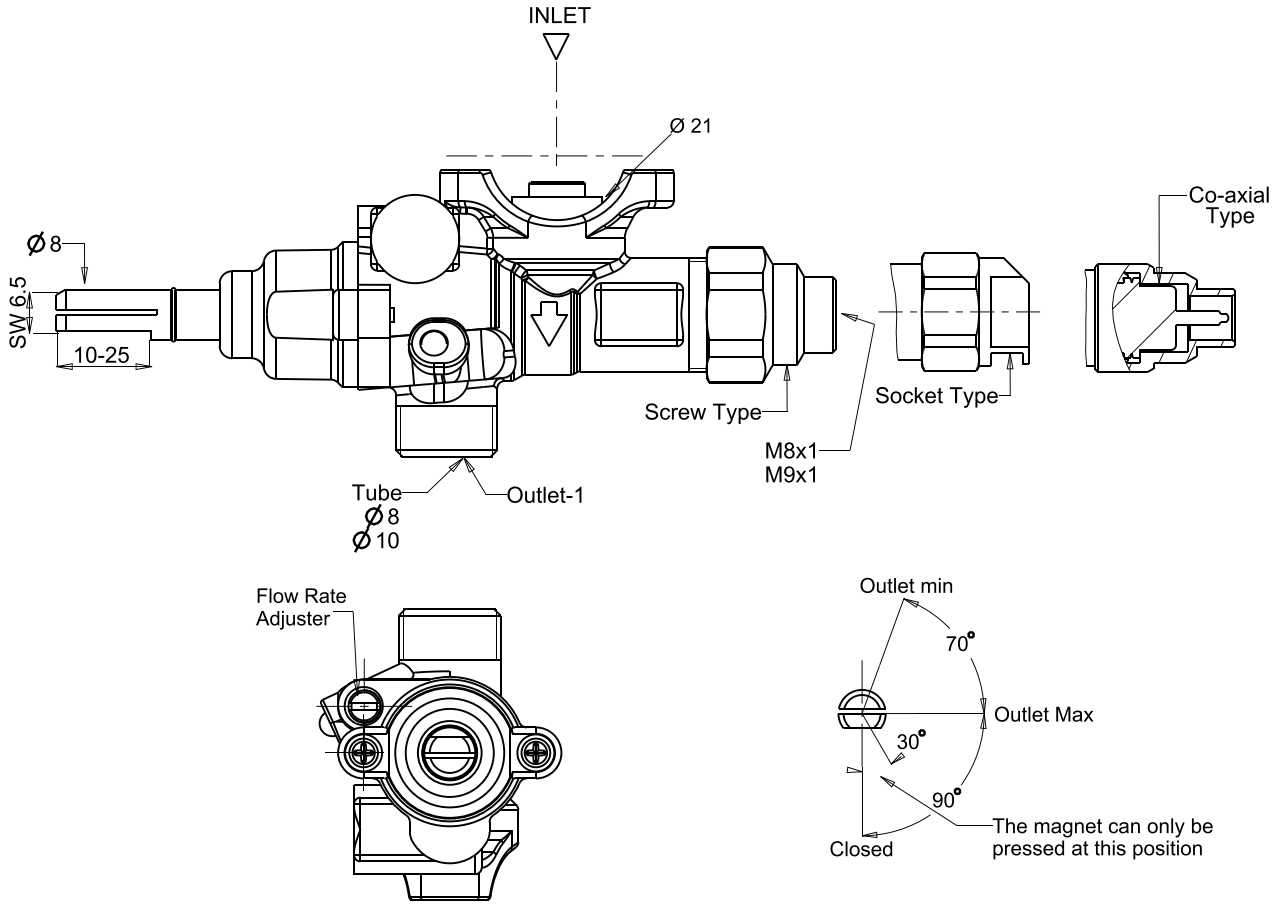

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6 Ø7 Ø8	G 1/4" M12x1 M13x1	23-28,5	42-58

TYPE 55



- Product Code: 703883142
- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 126
- Maximum working pressure: 65 mbar
- Maximum working temperature: 0 - 140°C
- Spindle flat size can be between 10 mm and 25 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 55

- Ürün kodu: 703883142
- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 126
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 140°C
- Mil düzlüğü 10-25 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

OVEN GAS THERMOSTAT, WITH SAFETY

EMNİYET DÜZENLİ FIRIN TERMOSTATI

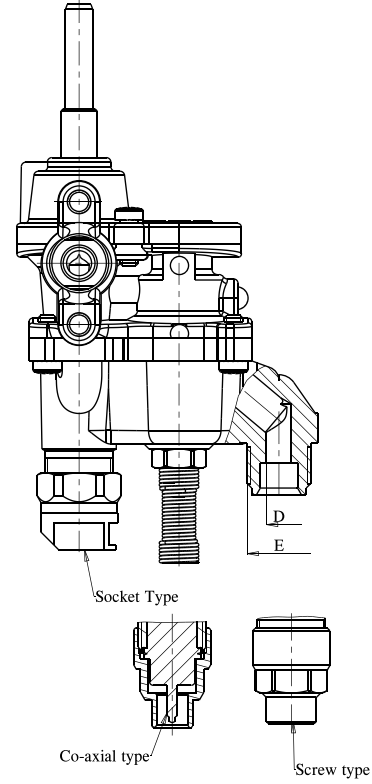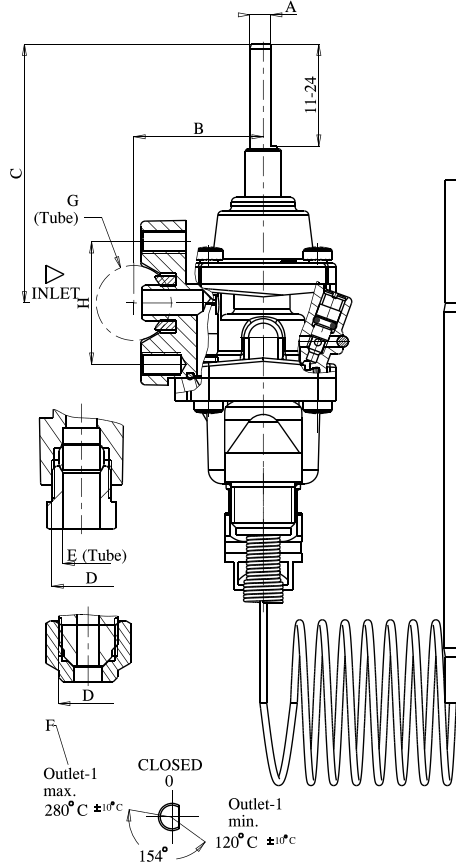

A	B	C	D	E	G	H
4,6-7	28-30	47-65	G 1/4"	Ø6-Ø8	Ø16	27-30
			M13x1	Ø6-Ø8	Ø18	
			M14x1,5	Ø7-Ø8	Ø19	
			M16x1,5	Ø10	Ø21	

TYPE 81






- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 257
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0- 150°C
- Inlet connection alternatives: Ø16, Ø18, Ø19, Ø21
- Outlet connection alternatives: G 1/4", M13x1, M14x1.5, M16x1.5
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Temperature setting range can be adjusted according to customized demand. (Between 120 - 300°C)
- Spindle flat size can be between 11 mm and 24 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 81

- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 257
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 150°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16, Ø18, Ø19, Ø21
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: G 1/4", M13x1, M14x1.5, M16x1.5
- Mil çapı: Ø6, Ø8
- Soketli, Vidalı veya koaksiyal tip miknatıs bağlantısı
- Ürün sıcaklık ayarı 120 -300 °C arasında müşteri talebine göre değiştirilebilir
- Mil düzlüğü 11-24 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

DOUBLE WAY OVEN GAS THERMOSTAT, WITH SAFETY

ÇİFT ÇIKIŞLI, EMNİYETLİ FIRIN TERMOSTATI

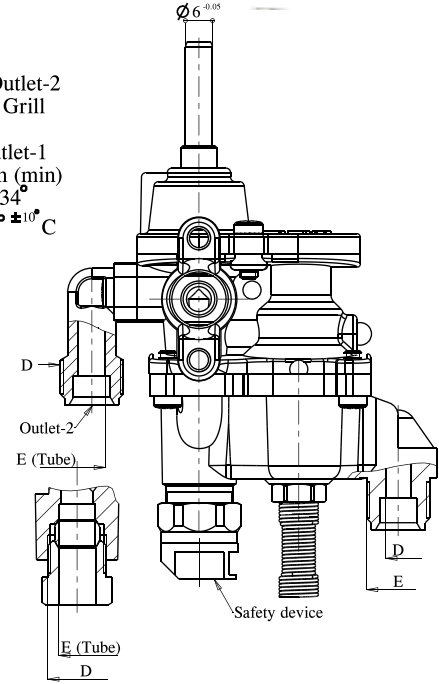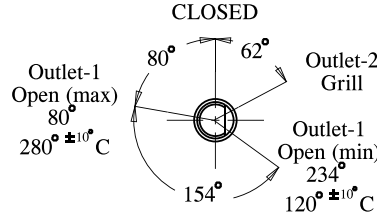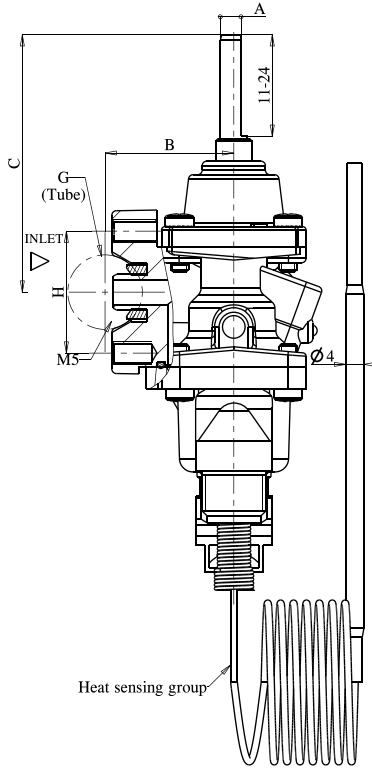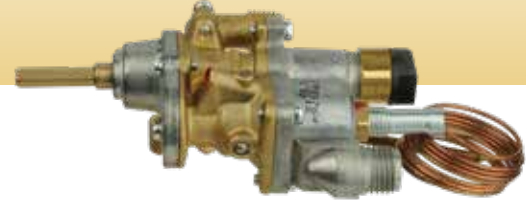

A	B	C	D	E	G	H
4,6-7	28-30	47-65	G 1/4"	Ø6-Ø8	Ø16	27-30
			M13x1	Ø6-Ø8	Ø18	
			M14x1,5	Ø7-Ø8	Ø19	
			M16x1,5	Ø10	Ø21	

TYPE 82




- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 257
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0- 150°C
- Inlet connection alternatives: Ø16, Ø18, Ø19, Ø21
- Outlet connection alternatives: G 1/4", M13x1, M14x1.5, M16x1.5
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Temperature setting range can be adjusted according to customed demand. (Between 120 - 300°C)
- Spindle flat size can be between 11 mm and 24 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 82


- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 257
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 150°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16, Ø18, Ø19, Ø21
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: G 1/4", M13x1, M14x1.5, M16x1.5
- Mil çapı: Ø6, Ø8
- Soketli, Vidalı veya koaksiyal tip miknatıs bağlantısı
- Mil düzlüğü 11-24 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

OVEN GAS THERMOSTAT, WITHOUT SAFETY


EMNİYET DÜZENSİZ FIRIN TERMOSTATI

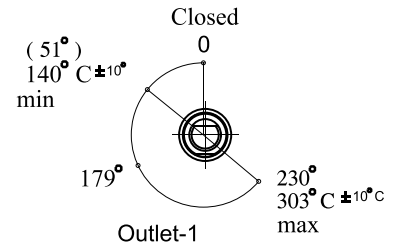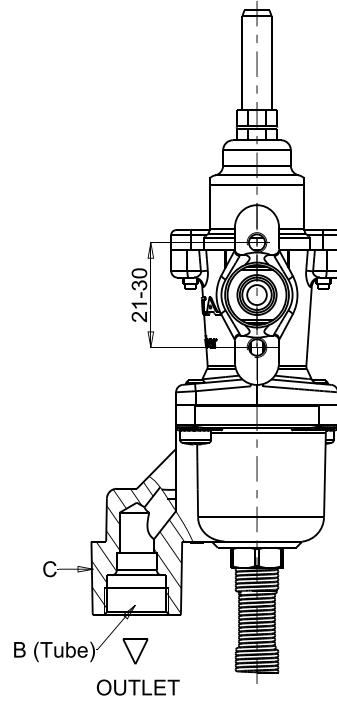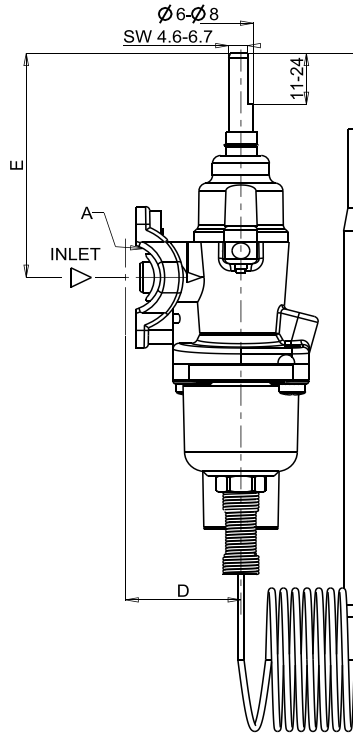


OPTIONS OF OUTLET CONNECTION OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI



Compression



Compression



Flare

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6	M16x1,5	27-28-28,5	47-62
Ø18	Ø7	M13x1		
Ø19	Ø8	G 1/4"		

TYPE 83




- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 257
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0- 150°C
- Inlet connection alternatives: Ø16, Ø18, Ø19, Ø21
- Outlet connection alternatives: G 1/4", M13x1, M14x1.5, M16x1.5
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Temperature setting range can be adjusted according to customized demand. (Between 120 - 300°C)
- Spindle flat size can be between 11 mm and 24 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 83


- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 257
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 150°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16, Ø18, Ø19, Ø21
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: G 1/4", M13x1, M14x1.5, M16x1.5
- Mil çapı: Ø6, Ø8
- Ürün sıcaklık ayarı 120 -300 ° C arasında müşteri talebine göre değiştirilebilir
- Mil düzlüğü 11-24 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir

DOUBLE WAY OVEN GAS THERMOSTAT, WITHOUT SAFETY

ÇİFT ÇIKIŞLI, EMNİYET DÜZENSİZ FIRIN TERMOSTATI

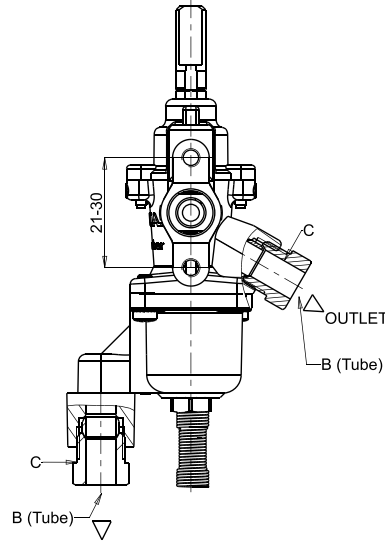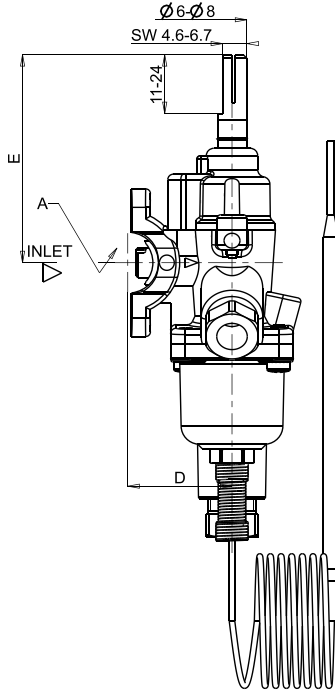

OPTIONS OF OUTLET CONNECTION OPSİYONEL ÇIKIŞ UÇLARI

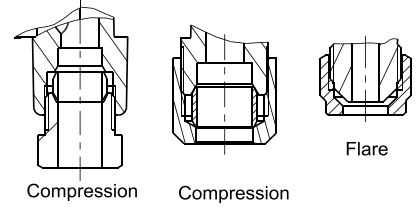

A	B	C	D	E
Ø16	Ø6	M16x1,5	27-28-28,5	47-62
Ø18	Ø7	M13x1		
Ø19	Ø8	G 1/4"		

TYPE 84

- Regulation: (EU) 2016/426
- CE certified
- Relevant standard: EN 257
- Max. working pressure: 65 mbar
- Max. working temperature: 0 - 150°C
- Inlet connection alternatives: Ø16, Ø18, Ø19, Ø21
- Outlet connection alternatives: G 1/4", M13x1, M14x1.5, M16x1.5
- Spindle diameter: Ø6, Ø8
- Temperature setting range can be adjusted according to customized demand. (Between 120 - 300°C)
- Spindle flat size can be between 11 mm and 24 mm
- Gas type; LPG, Naturalgas
- Accessories (clamp, screws, nut, olive) are not including to valve
- Thermocouples group is not including to valve

TİP 84

- Direktif: (EU) 2016/426
- CE sertifikalı
- İlgili standart: EN 257
- Maksimum çalışma basıncı: 65 mbar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 0 - 150°C
- Giriş bağlantısı seçenekleri: Bakır boru Ø16, Ø18, Ø19, Ø21
- Çıkış bağlantısı seçenekleri: G 1/4", M13x1, M14x1.5, M16x1.5
- Mil çapı: Ø6, Ø8
- Ürün sıcaklık ayarı 120 - 300 °C arasında müşteri talebine göre değiştirilebilir
- Mil düzlüğü 11-24 mm ölçüleri arasında olabilir
- Gaz tipi; LPG, Doğalgaz
- Bağlantı aksesuarları (kelepçe, vida ve bağlantı somunları) ürüne dahil değildir
- Termokupl grubu ürüne dahil değildir



www.eca.com.tr

www.valf.com.tr

İhracat Satış - Export Sales

ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.

Kemeraltı Caddesi, Ümmehan, No:17, Karaköy

34425 Beyoğlu / İstanbul / TURKEY

Phone: +90 (0212) 708 48 50 Fax: +90 (212) 292 80 36

www.eleks.com.tr eleks@eleks.com.tr

Üretici / Yurt İçi Satış - Producer / Domestic Sales

VALF SANAYİİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, Kurtuluş Cad. No:1

45030 / Manisa / TURKEY

Phone: +90 (236) 233 25 60 Fax: +90 (236) 233 25 63

www.valf.com.tr info@valf.com.tr